


Art 1619

Valvola di ritegno a molla in ghisa grigia,
serie e flange UNI/DIN PN10/16 e PN25/40/64/100
Temperatura da 0° a +90°C



	Componente - Component	Materiale - Material
1	Corpo - Body	Ghisa grigia - Cast iron GJL 250 EN 1561
2	Guida DN40-100 - Guide DN40-100	Ottone - Brass CuZn40Pb2
	Guida DN125-600 - Guide DN125-600	Ghisa grigia - Cast iron GJL 250 EN 1561
3	Otturatore DN40-150 - Shutter DN40-150	Acciaio inox - Stainless steel AISI 304
	Otturatore DN200-600 - Shutter DN200-600	Ghisa grigia - Cast iron GJL 250 EN 1561 + inserto - insert AISI 304
4	Anello - Ring	Acciaio inox - Stainless steel AISI 304
5	Molla - Spring	Acciaio inox - Stainless steel AISI 302

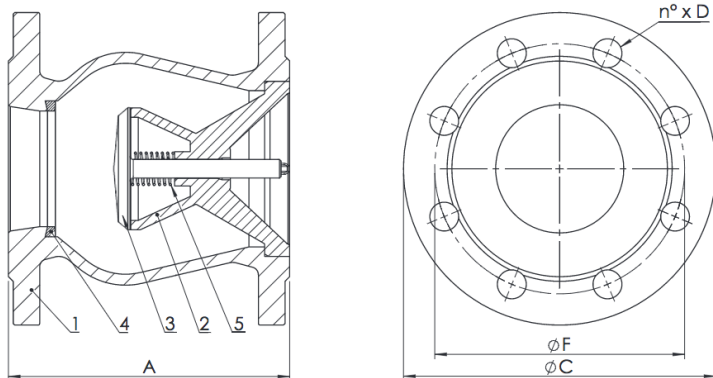

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
Flange	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10	16	10	16	10	16	10	16
EN 1092	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10	16	10	16	10	16	10	16
A	120	120	150	180	240	300	350	400	450	500	600	700	750	850	1000
C	150	165	185	200	220	250	285	340	395	405	445	460	505	520	565
F	110	125	145	160	180	210	240	295	350	355	400	410	460	470	515
n x D	4 x 18	4 x 18	4 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 22	8 x 22	12 x 22	12 x 26	12 x 22	12 x 26	16 x 22	16 x 26	16 x 30
kg	6,5	7	10	13	20	32	44	75	115	135	145	210	220	300	315